


Konvektory Adax

technická dokumentace

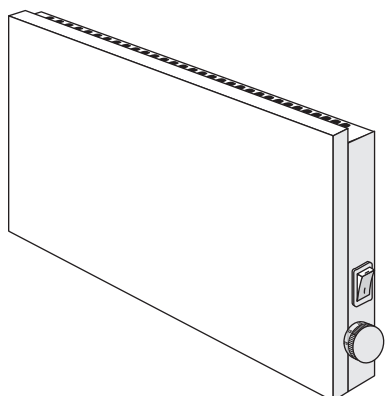

použití

- elektrické topné těleso na zed'

technické údaje a výrobní program

označení	VP1004KET	VP1006KET	VP1008KET	VP1010KET	VP1012KET	VP1014KET	VP1020KET
objednací číslo	7701	7702	7703	7704	7705	7706	7707
označení	VP10 04 KT	VP10 06 KT	VP10 08 KT	VP10 10 KT	VP10 12 KT	VP10 14 KT	VP10 20 KT
objednací číslo	7710	7711	7712	7713	7714	7715	7716
délka (mm)	389	505	620	678	850	965	1.310
výška (mm)	295						
výkon (W)	400	600	800	1.000	1.200	1.400	2.000
napájení	230 V, 50 Hz,						
krytí / třída ochrany	IP 20 / I						

Výrobce resp. dovozce prohlašuje, že tento přístroj splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 168/1997 Sb. a č. 169/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a je opatřen značkou CE, prokazující shodu s výše uvedenými technickými požadavky.


Instalaci a připojení k elektrické síti smí provádět pouze kvalifikovaná osoba dle vyhl. 50/1978 Sb.

sekce
7.7.2
datum
06.12


www.v-system.cz

postup při instalaci


Ujistěte se, že zásuvka, do které chcete připojit šňůru, se nachází vedle konvektoru, ne nad ním.

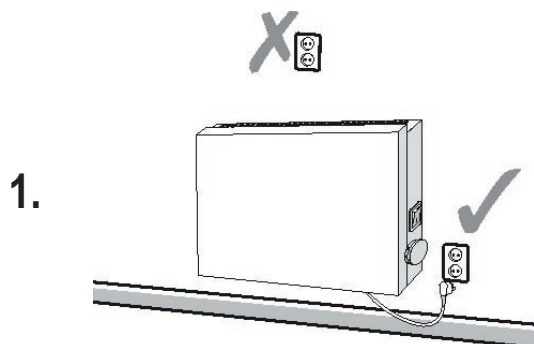


Volný prostor pod konvektorem je min. 50 mm, nad konvektorem 150 mm a po stranách 50 mm.

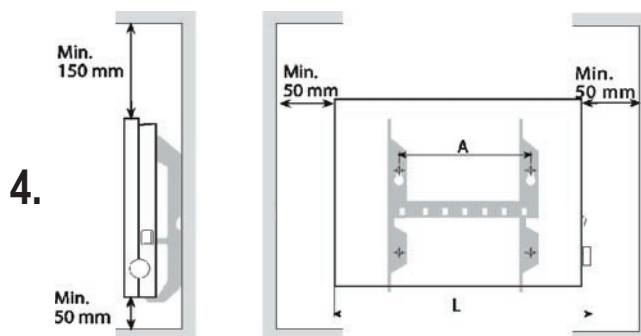


Konvektor VP10 nesmí být umístěn v bezprostřední blízkosti vany.

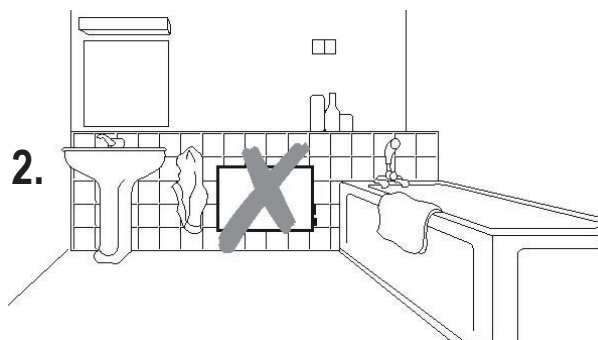


Pomocí šroubů připevněte na stěnu kovový držák konvektoru.

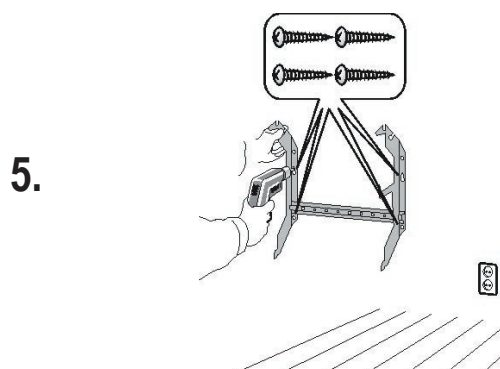


Nepokládejte na konvektor žádné textilie, jako ručníky, závěsy apod. Mohlo by dojít k požáru.

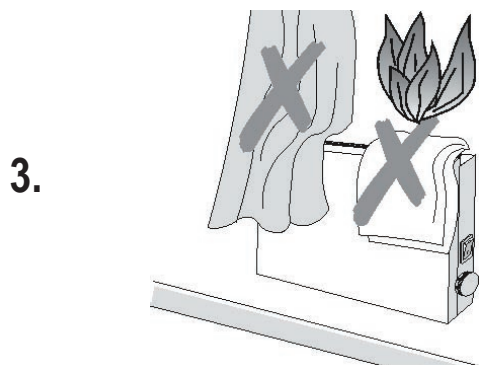



Dle nákresu na obrázku nasadte konvektor.

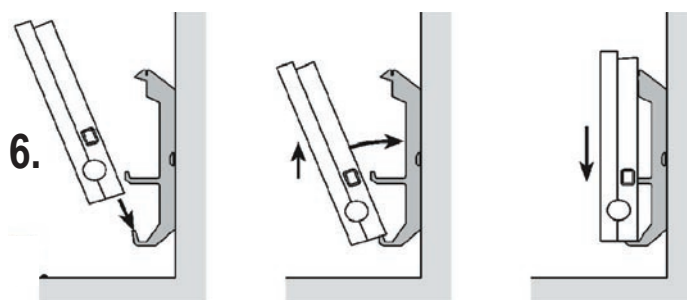

Provedte zapojení.

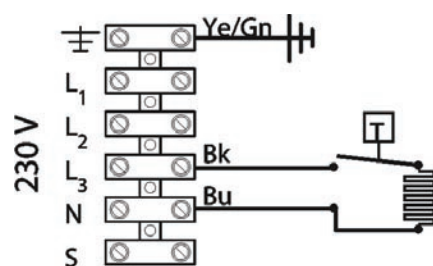

6.

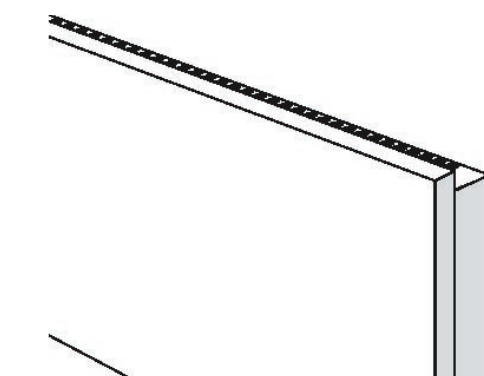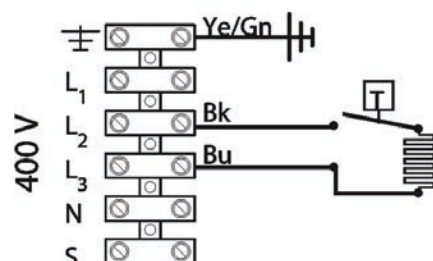

vypařování oleje - max. 5 min.

Údržba

